



TABIQUE
GRAINS

TLMODULAR



Tabique de 120 mm de espesor, formado por estructura oculta de aluminio extrusionado con burlete a bayoneta, que soporta 2 paneles de 16 mm de grosor, canteados y de montaje frontal separados entre sí por entrecalles de 3 mm, con remate a techo especial para soportar falso techo tegular, con cámara interior de 90 mm, para doble capa de lana mineral aislante de alta densidad y 40+40 mm de grosor.

ESTRUCTURA

Formada por perfiles de aluminio de alta precisión, completamente desmontable y reutilizable. Los marcos de puerta y ventanas pueden ser en acabado inox, lacado ó anodizado. Formado por estructuras separadas y paralelas entre sí, unidas por un elemento común a todos los perfiles en sus entregas a techo, pared y suelo. Se forman unos pasos en el interior del tabique en todas las direcciones de 60 mm, que permiten el paso por el interior del tabique, sin mecanización adicional, de tubos, cables, regletas, etc.

La separación entre paneles y marcos de ventana y puertas es de 3 mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez 3 mm de la superficie del tabique.

PANELES

Paneles de aglomerado revestido de melamina de 16 mm de grosor canteados.

También se pueden realizar en DM lacado, maderas barnizadas, etc.

Modulación estándar entre paneles de 1000 mm de ancho. Entre paneles se alojan dos capas de lana mineral aislante de 40 mm de grosor. Existe la posibilidad de colocar otros productos para aumentar el aislamiento acústico y térmico.

Aislamiento acústico de 45 db.

VENTANAS

Ventanas dobles con vidrios de 6 a 12 mm de grosor, monolíticos o laminados, transparentes, al ácido o de color. Sujetos con junquillos clipados frontalmente independientes de la estructura.

Posibilidad de instalación de cortinas venecianas de lamas de 25 mm o 16 mm.



Marcos de ventana con juntas de neopreno.










PUERTAS

Hojas de puerta de 50 mm de grosor, con el mismo acabado de los paneles.

Pueden ser ciegas, de vidrio, correderas, etc.

Marco con junta de neopreno.

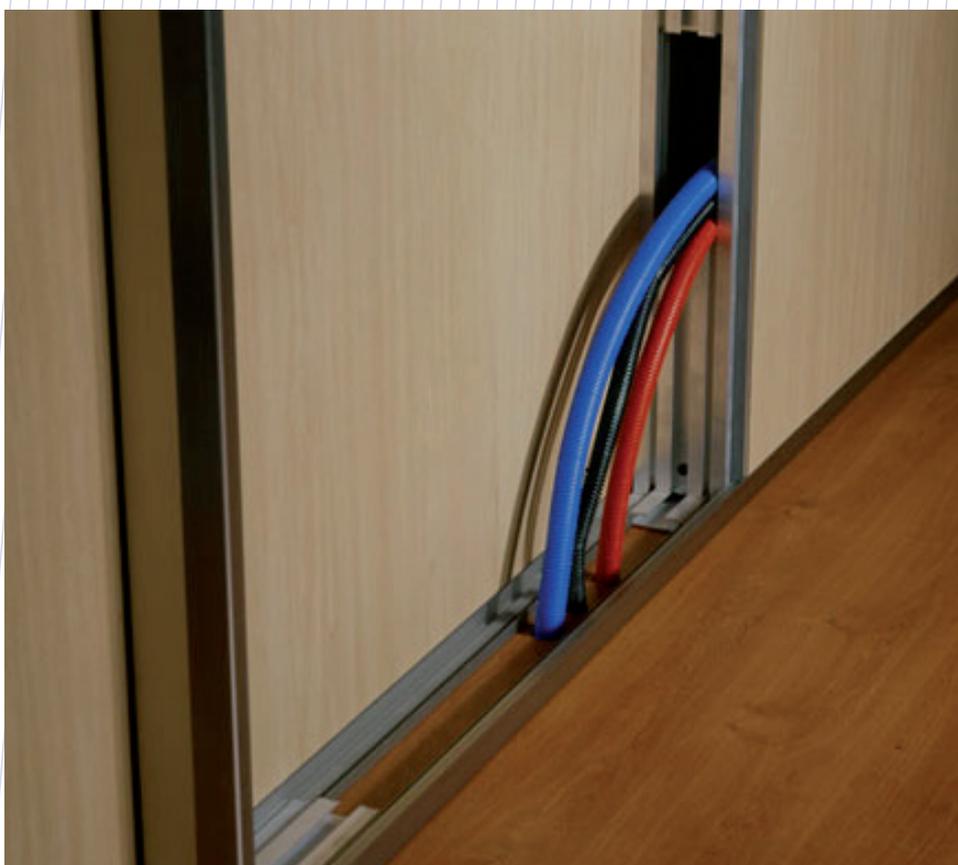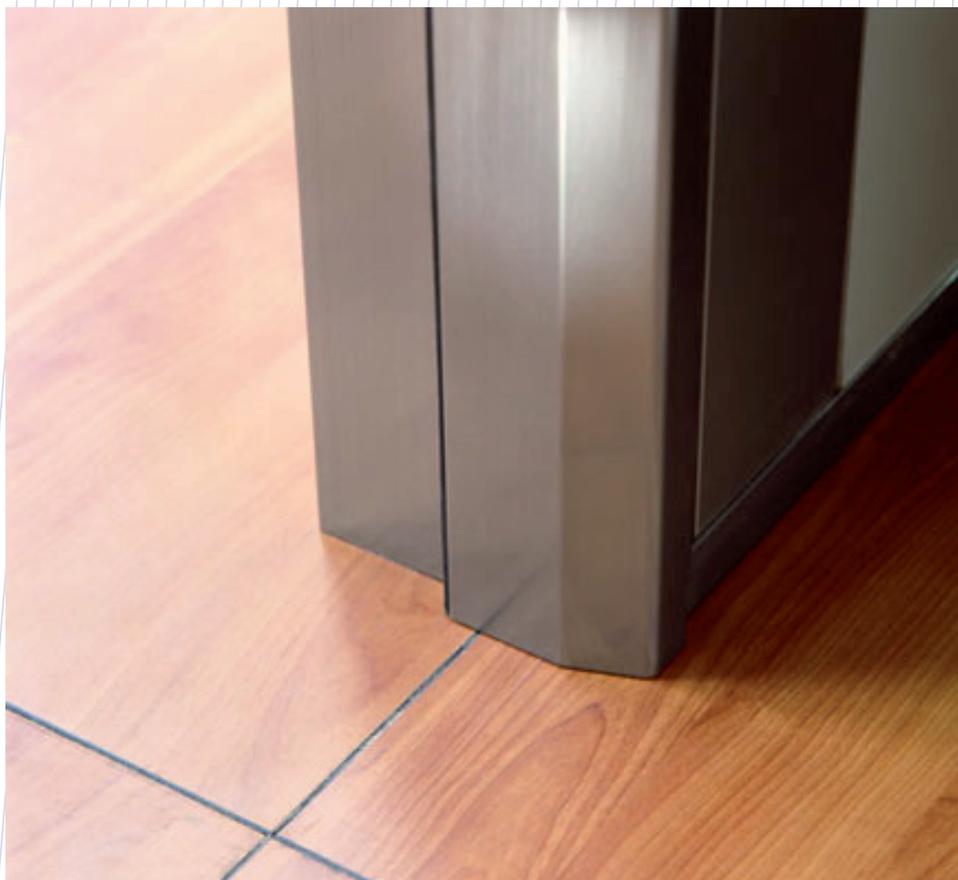

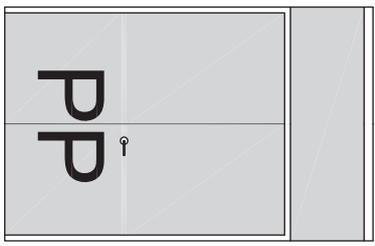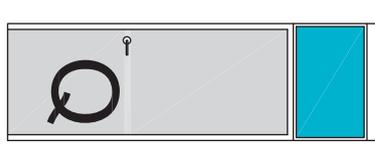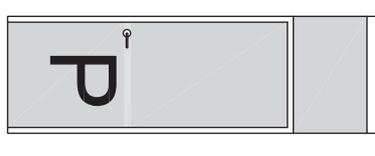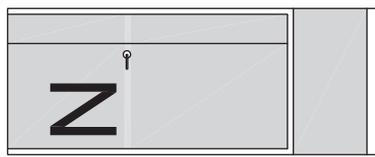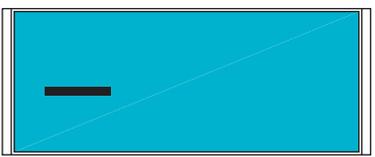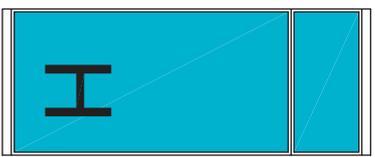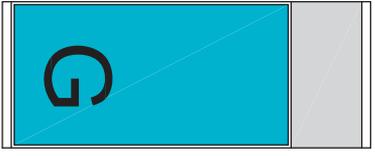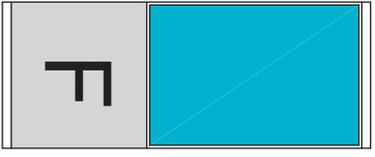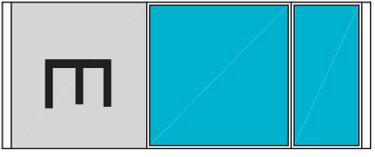

TMODULAR

Tel. 948 488 244
tmodular@tmodular.com
www.tmodular.com